


**ADAPTATEUR DE BRIDE VERROUILLÉ**



**DESCRIPTION**

- Matière en fonte ductile EN-GJS 400
- Revêtement anticorrosion en époxy bleu
- Pression Nominale: 16Bars
- Conforme à la norme EN545
- Compatible pour tuyaux PE
- Brides percées ISO PN10 et PN16 jusqu'à DN 150, à partir de DN200, perçage PN 10 ou PN16 à préciser
- Produit certifié A.C.S

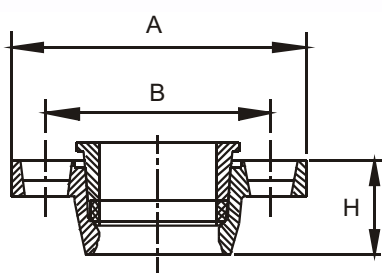

Réf	DN	DE	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Poids
BB1001	50	63	165	125	55	2,40 kg
BB1002	60	63	185	140	55	2,60 kg
BB1003	65	75	185	140	60	2,80 kg
BB1004	80	90	200	160	65	3,40 kg
BB1005	100	110	220	180	70	4,10 kg
BB1006	125	125	250	210	75	5,00 kg
BB1007	125	140	250	210	75	5,90 kg
BB1008	150	160	285	240	80	7,00 kg
BB1009	200	200	340	295	90	10,10 kg
BB1010	200	225	340	295	90	12,10 kg
BB1011	250	250	400	355	95	13,70 kg
BB1012	300	315	460	410	98	17,40 kg
BB1013	350	355	520	478	114	22,00 kg
BB1014	400	400	580	535	128	26,50 kg
BB1015	500	500	620	575	135	40,00 kg